



UOT: 621.396.97

<https://doi.org/10.30546/678209.2025.02.070>

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПТИЧЕСКИХ ПРИЕМНИКОВ ЦИФРОВОГО РЕГЕНЕРАТОРА В СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ОПТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИИ

С.Г.Вердиев

Азербайджанский Технологический Университет

info_tel@inbox.ru

Резюме. Известно, что при прохождении цифрового оптического сигнала по оптическому линейному тракту (ОЛТ) сопровождается появлением ошибок, когда вместо «1» (наличие оптического излучения) фиксируется «0» (отсутствие излучения) и наоборот. Причина возникновения ошибок много, но основными из них являются шумы оборудования оптического линейного тракта. Шумы ОЛТ складываются из шумов источников оптического излучения передающих оптических модулей (ПОМ), фотодетекторов, усилителей, устройств коррекции и фильтрации приемных оптических модулей (ПРОМ), а также шумов, обусловленных прохождением сигналов оптического излучения по ВОК.

Ключевые слова: ОЛТ, ВОЛС, ПОМ, ПРОМ.

Известно [1, 2, 3], что при прохождении цифрового оптического сигнала по оптическому линейному тракту (ОЛТ) сопровождается появлением ошибок, когда вместо «1» (наличие оптического излучения) фиксируется «0» (отсутствие излучения) и наоборот.

Причина возникновения ошибок много, но основными из них являются шумы оборудования оптического линейного тракта. Шумы ОЛТ складываются из шумов источников оптического излучения передающих оптических модулей (ПОМ), фотодетекторов, усилителей, устройств коррекции и фильтрации приемных оптических модулей (ПРОМ), а также шумов, обусловленных прохождением сигналов оптического излучения по ВОК. Для более подробного анализа к определению вероятности битовых ошибок на рис. 1 показана графическая зависимость $w(i_u) = E(i_u, I_n)$, определяющие шумы и их функции плотности вероятности. Шумы порождают ошибки ВОЛС, интегральной оценкой которых является вероятность ошибки приема оптических сигналов [2, 7].

Из рис.1 следует, что для практических случаев определения вероятности ошибки линейного регенератора допускают, что шумы на входе решающего устройства (РУ) регенератора имеют нормальное распределение:

$$w(i_u) = (\sigma_u \cdot \sqrt{2\pi})^{-1} \exp[-(i_u^2 / 2\sigma_u^2)], \quad (1)$$

где i_u и σ_u – мгновенное и среднеквадратическое значения суммарного шумового тока на входе порогового устройства регенератора [2].

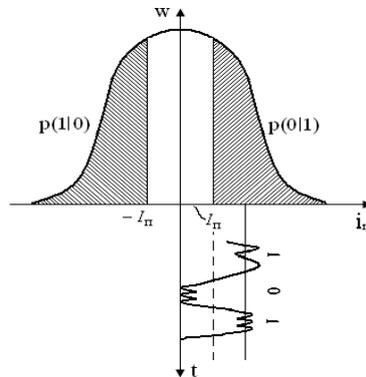


Рис.1. Реализация шумов, сумма импульсного сигнала, шумы и их функции плотности вероятности

Процесс регистрации символов «1» или «0» информационной последовательности при наличии шумов характеризуется ошибкой P_{ou} . Пусть вероятность появления «1» в информационной последовательности равна p_1 , а вероятность преобразования «1» под воздействием шумов в «0» равна $p(1/0)$. Здесь $p(1/0)$ - вероятность интерпретации 0 как 1.

На основе формулы (1) вероятность интерпретации 0 как 1, т.е. вероятность ложной тревоги определяется следующим образом [3]:

$$P(1/0) = \int_{I_n}^{\infty} w_0(i_{uu}) di_{uu} = 1 - F\left(\frac{I_n}{\sigma_{uu}}\right), \quad (2)$$

где $w_0(i_{uu})$ – функция плотности вероятности шумового тока и с помощью распределения Гаусса выражается следующим интегралом:

$$w_0(i_{uu}) = \frac{1}{\sigma_{uu} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(i_{uu}/\sigma_{uu})^2}{2}} \quad (3)$$

Тогда при передаче «1» вероятность ошибки выражается следующим образом:

Если аналогично принять, что вероятность трансформации «0» под воздействием шумов в «1» равна $p(0/1)$, то вероятность ошибки при передаче «0»

$$P_{ou}(0) = p_0 \cdot p(0/1) \quad (4)$$

где p_0, p_1 – априорные вероятности сигналов I_0 и I_1 ; $p(0/1)$ – вероятность интерпретации 1 как 0, т.е. вероятность пропуска оптических сигналов будет определяться следующей формулой [2, 9]:

$$p(0/1) = \int_{-\infty}^{I_n} w_1(i_{uu}) di_{uu} \quad (5)$$

где $w_1(i_{uu})$ – функция плотности вероятности смеси оптического сигнала с шумом.

В работе [1-8] определено, что $w_1(i_{uu})$ – это просто функция плотности вероятности шума $w_0(i_{uu})$, сдвинутая на амплитуду оптического сигнала U_s и выражается следующим образом:

$$w_1(i_{uu}) = w_0(i_{uu} - U_s) \quad (6)$$



На основе (4), выражения (6.) примет следующий вид:

$$p(0/1) = \int_{-\infty}^{I_n} w_0(i_{uu} - U_s) di_{uu} = F\left[\frac{I_n - U_s}{\sigma_{uu}^2}\right], \quad (7)$$

где $F(x)$ – табулированная функция Лапласа и равна

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp(-t^2 / 2) dt$$

Учитывая (4) и (8), средняя вероятность битовых ошибок приема оптических сигналов определяется суммой

$$P_{cp.ou} = P_{ou}(1) + P_{ou}(0) \quad (8)$$

С учетом априорных вероятностей сигналов «0» и «1» соответственно P_0 и P_1 , выражение (6) примет следующий вид [2]:

$$P_{cp.ou} = p_0 \cdot \int_{I_n}^{\infty} w_0(i_{uu}) di_{uu} + p_1 \cdot \int_{-\infty}^{I_n} w_1(i_{uu}) di_{uu} \quad (9)$$

Для оценки качества приема оптического сигнала примем, что функция $w(\lambda_i, i_{uu})$ является четной при условии $p(1/0) = p(0/1) = 0,5$. Тогда средняя вероятность битовых ошибок приема оптических сигналов определяется выражением:

$$P_{cp.ou} = 1 - \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left[\frac{I_n}{\sigma_{uu} \sqrt{2}}\right], \quad (10)$$

где $\operatorname{erf}(x)$ – функция ошибок, которая определяется выражением [12]:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-t^2) dt$$

Теперь рассмотрим ограниченный по полосе частот спектральный канал $\Delta F(\lambda_i)$ с аддитивным белым гауссовским шумом. Формально, максимальная пропускная способность такого спектрального канала в единицу времени на основе их информационных характеристик определяется следующим образом [10]:

$$C_{\max}(\lambda_i) = \lim_{T \rightarrow \infty} \max T^{-1} \cdot I(X, Y) \quad (11)$$

Из вышеизложенного, следует, что если примем сигналы $S_1(t, \lambda)$ и $S_2(t, \lambda)$ равновероятным, то средняя вероятность битовых ошибок приема определяется следующим образом:

$$P_{cp.ou} = 0,5[p(1/0) + p(0/1)] = Q[(2E_b / N_0)] \quad (12)$$

где E_b / N_0 – оптическое отношение сигнал-шум (OSNR) на бит; E_b – энергия оптического сигнала на бит; $Q(x)$ – является Q - функцией и определяется следующим интегралом

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} \exp(-0,5t^2) dt = 0,5 \operatorname{erfc}[x / \sqrt{2}] \quad , \quad x \geq 0 \quad (13)$$

На основе (11) и (13) можно получить выражения, определяющие пропускную



способность ВОЛС в единицу времени

$$C_{\max}(\lambda_i) = \Delta F(\lambda_i) \cdot \log_2[1 + OSNR(E_b, \lambda_i, N_0)] \quad (14)$$

Учитывая количество организуемые спектрального канала N_k при использовании WDM-технологии, выражения (14) примет следующий вид:

$$C_{\max} = N_k \cdot C_{\max}(\lambda_i) \quad (15)$$

Из (15) следует, что максимальная пропускная способность спектрального канала увеличивается монотонно с увеличением OSNR при использовании различных длин волн несущих λ_i . Допустим, что переходные вероятности $p(1/0) = p(0/1) = p$, то средняя взаимная информация максимизируется, если входные вероятности $p_0 = p_1 = 0,5$. Следовательно, максимальная пропускная способность спектрального канала равно

$$C_{\max} = p \log_2 2p + (1-p) \log_2(1-p) = 1 - H(p), \quad (16)$$

где $H(p)$ – двоичная энтропийная функция. Заметим, что при $p = 0$, то $C_{\max} = 1$ бит/симв.

Полученные аналитические выражения могут быть использованы для расчета показателей достоверности приема оптических сигналов с помощью ВОЛС на базе WDM-системы.

Для современных ВОСП характерен большой объем передаваемого оптического трафика I_{OT} и большая протяженность между соседними промежуточными пунктами L_{max} при уменьшении среднего времени восстановления T_b .

Одним из показателя, оценивающих отказоустойчивости ВОЛС является коэффициента готовности $K_G(T_b, I_{OT}, L_{max})$, задача обеспечения требуемого качества функционирования СПОИ может быть решена различными методами резервирования, за счет минимизации T_b путем оптимизации решений по организации технической эксплуатации на этапе проектирования ВОСП. Здесь, $T_b = 1/\mu$, где μ – интенсивность восстановления.

Вероятность безотказной работы ВОСП в течение времени t определяется как

$$P(t, \lambda) = 1 - \exp(-\lambda \cdot t), \quad \lambda = 1/T_0, \quad (17)$$

где T_0 – среднее время наработка на отказ ВОСП.

На основе исследований установлено [4, 5, 11, 9, 13], что при решении задач оптимизации по критерию отказоустойчивости лучше использовать выражение для коэффициента простоя, которое определяется следующим выражением:

$$K_{II}(T_b, \lambda, L_{max}) = \lambda \cdot T_b(\lambda) \cdot [1 + \lambda \cdot T_b(\lambda)]^{-1}, \quad (18)$$

где λ – интенсивность отказов для периода нормальной эксплуатации ВОСП.

Известно [4], что коэффициент готовности связан с коэффициентом простоя следующим образом:

$$K_G(\lambda) = 1 - K_{II}(T_b, \lambda, L_{max}) = T_0 / (T_b + T_0) \quad (18)$$

Выражение (17) (18) и (19) является одним из важных показателей отказоустойчивости СПОИ, использующих оптические каналы на базе WDM и DWDM, а также является комплексным показателем отказоустойчивости ВОСП.

Таким образом, полученные в результате исследования позволяют определить дополнительный запас времени, необходимый для выполнения более приоритетных видов неисправностей и профилактического обслуживания подсистеме ВОЛС,



использующих WDM и DWDM технологий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ибрагимов, Б.Г., Мамедов, И.М. Исследование эффективности оптических транспортных сетей с использованием передающего и приемного оптоэлектронного модуля // Optoelectronics International – Power Technologies. № 1 (18), Винница. 2012. с.122-128.
2. Ибрагимов, Б.Г., Мамедов, И.М., Исмаилова, С.Р. Исследование эффективности функционирования оптических телекоммуникационных сетей связи // Вестник компьютерных и информационных технологии, № 8, Москва, 2012. с.3- 5.
3. Ибрагимов, Б.Г., Мамедов, И.М. Исследование влияния нелинейных эффектов в системе передачи оптической информации в режиме управления дисперсией // Elmi Məstüələr – Milli Aviasiya Akademiyası. №1, cild.
4. Меликов, Т.Г., Ибрагимов, Б.Г., Мамедов, И.М. Методы повышения отказоустойчивости терминальных оборудований мультисервисных сетей связи на основе энтропийного подхода // Труды Международного Симпозиума «Надежность и Качества». I-том. ПГТУ. Пенза. 2010. – с.14-16.
5. Ушаков, И.А. Вероятностные модели надежности информационно - вычислительных систем. Москва, Радио и связь, 1991. -132 с.
6. Serlin O. Fault - Tolerant Computes //Data process. 1988, vol.25. p.341-346.
7. Ибрагимов, Б.Г., Мамедов, И.М. Исследования и оценка влияния дисперсии на эффективности волоконно-оптических линий связи // Материалы республиканский конференции «Современные проблемы физики», Бакинский Государственный Университет, Том-III, Баку. 2009. – с.41- 44.
8. Ибрагимов, Б.Г., Мамедов, И.М. Определения параметров затухания одномодового оптического волокна // Научные известия, № 3, том.10. СГУ. 2010. – с.64-69.
9. Ибрагимов, Б.Г., Мамедов, И.М. Некоторые показатели качества функционирования цифровых оптических сетей // Труды конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы» Москва, МТУСИ, 2010. с.164-165.
10. Ибрагимов, Б.Г., Мамедов, И.М. Оценка помехоустойчивости приемника волоконно-оптических систем передачи с использованием DWDM-технологии // Ученые записки – Фундаментальные науки, № 1, том XI (41). Аз.ТУ, Баку, 2012. с.16– 20.
11. Мамедов, И.М., Ибрагимов, Б.Г. Подход к улучшению качества функционирования оптических абонентских терминалов // Труды конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы» Москва, МТУСИ, 2011. с.19-20.
12. Коржик, В.И., Финк, Л.М., Щелкунов, К.Н. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений. Москва, Радио и связь, 1981. -232 с.
13. Богатырев, В.А. Отказоустойчивость и сохранение эффективности функционирования многомагистральных распределенных вычислительных систем // Информационные технологии, № 9, 1999. с.44 - 48.



**STUDY AND ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF OPTICAL
RECEIVERS OF DIGITAL REGENERATOR IN OPTICAL INFORMATION
TRANSMISSION SYSTEM**

S.G.Verdiyev

Azerbaijan Technological University

info_tel@inbox.ru

Summary. It is known that during the passage of a digital optical signal along an optical linear path (OLT) it is accompanied by the appearance of errors, when instead of "1" (the presence of optical radiation) "0" (absence of radiation) is fixed and vice versa. There are many reasons for errors, but the main ones are the noises of the equipment of the optical linear tract. OLT noises consist of noise sources of optical radiation transmitting optical modules (TOM), photodetectors, amplifiers, correction and filtering devices of receiving optical modules (FDRM), as well as noise caused by the passage of optical radiation signals through VOK.

Key words: OLT, FOL, TOM, FDRM.

Redaksiyaya daxilolma: 03.02.2025

Çapa qəbul olunma: 30.05.2025





UOT: 004.056

<https://doi.org/10.30546/678209.2025.02.076>

ELEKTRON KITABXANANIN FƏRQLİ XÜSUSİYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN TƏHLİLİ

A.H.Abbaszadə

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

aysuabbaszade99@mail.ru

Xülasə. Hazırda rəqəmsallaşdırılmış şəraitdə informasiyanın emalı zamanı verilənlər bazasının tətbiqi istifadəçilərin işini xeyli asanlaşdırır. Verilənlər bazasının yaradılması verilənlərə müraciət və emalı prosesinin sürətləndirilməsinə və yüksək səmərəlilik əldə etməyə imkan verir. Digər fəaliyyət sahələrində olduğu kimi, kitabxana sisteminin istifadəçilər üçün əlçatanlığının təmin edilməsi üçün informasiya verilənlər bazasının yaradılması və tətbiqi müasir dövrün ən vacib və aktual problemlərindən biridir. Dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə bu kifayət qədər uğurlar əldə edilmişdir. Ancaq verilənlərin durmadan sürətlə artması bu bazanın saxlanma yeri – etibarlı serverlərin yaradılması, və informasiyaların daha səmərəli istifadəsi kimi ortaya çıxır. Ona görə işin səmərəliliyi, keyfiyyəti ilə xarakterizə olunan elektron kitabxana sisteminin informasiya bazasının təhlili aktualdır.

Açar sözlər. *İnformasiya, verilənlər, verilənlər bazası, informasiya sistemi, kitabxana sistemi.*

Giriş. *İnformasiya verilənlər bazası sisteminin yaradılması yüksək peşəkarlıq tələb edən uzunmüddətli və mürəkkəb bir iş prosesidir. Bu sistemin yaradılması və işlənməsi prosesində istifadəçinin tələbindən asılı olaraq müəyyən dəyişikliklər və dəqiqləşmələr aparılır ki, bu da sistemin hazırlanması prosesini daha da mürəkkəbləşdirir dizaynı [5, 6, 7, 8]. Bu xidməti çətinləşdirir və hazırda aktual məsələ olaraq həllini gözləyir.*

Problemin qoyuluşu. *Məlumdur ki, informasiya sistemi – müəyyən sahədə məsələlərin həllini təmin edən qərarların qəbul edilməsi üçün informasiyanın toplanması, saxlanması, axtarışı, emalı və istifadəçilərə çatdırılmasını realizə edən kompleks vasitələr toplusudur. İstənilən fəaliyyət sahəsində informasiya sisteminin işləməsi üçün əsasən aşağıdakı komponentlərin olması vacib hesab olunur: verilənlərin toplanması; verilənlər bazası məntiqi və fiziki sxemi; texniki və proqram vasitələrin tətbiqi; istifadəçi interfeysi və dizaynı [1, 2, 3, 4].*

İnformasiya verilənlər bazası sistemində mahiyyət-əlaqə modelinin yaradılması vacibdir. *Məlum olduğu kimi, verilənlər bazasında hər bir fəaliyyət sahələri haqqında informasiyalar müvafiq bazalarda saxlanılır: məsələn, ali təhsil məktəbi, səhiyyə, rabitə və s. sahələrdə saxlanılan informasiyaları aid etmək olar. Bu cür fəaliyyət sahələrini predmet sahələri adlandıracağıq. Beləliklə, verilənlər bazası predmet sahələri haqqında informasiyaları saxlayaraq, kompüterin köməyi ilə həmin informasiyanın saxlanması və emalı prosesini həyata keçirir. **İnformasiya verilənlər bazası sisteminin texniki cəhətdən yaradılması üç aspektdə yerinə yetirilir [3]:***

1. *İnformasiya nöqtəyi-nəzərindən texniki layihələndirmə;*
2. *Proqram nöqtəyi-nəzərindən texniki layihələndirmə; təşkilati nöqtəyi nəzərindən texniki layihələndirmə.*