



<https://doi.org/10.30546/670832.2026.013.1056>

ЗАВИСИМОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ ТРУБЧАТОГО РЕЗОНАТОРА ВИБРАЦИОННО-ЧАСТОТНОГО ПЛОТНОМЕРА ОТ СКОРОСТИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

¹Гадирова Т.Т., ²Амирасланов Б.К., ³Юсифли Э.А.,

⁴Ибрагимова П.А., ⁵Гурбанлы Дж.А.

¹turanqdirova66@gmail.com, ²amiraslanov_bk@mail.ru, ³elmaryusifli@gmail.com,

⁴parvana.ibrahimova@sdu.edu.az, ⁵cavidqurbanov@gmail.com

*Военный институт имени Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан
Сумгаитский государственный университет, Сумгаит, Азербайджан
Университет имени Марии и Луи Пастер, Безансон, Франция*

Резюме. В работе получена аналитическая зависимость собственной частоты изгибных колебаний трубки, жестко закреплённой по обоим концам, от скорости протекающей по ней жидкости. Использована модель балки Эйлера–Бернулли с учётом инерции транспортируемой среды. Показано, что влияние потока эквивалентно действию продольной сжимающей силы, приводящей к квадратичному уменьшению частоты колебаний. Получено выражение для критической скорости потока, соответствующей динамической потере устойчивости. Результаты могут быть использованы при расчёте вибрационных расходомеров, плотномеров и трубопроводных систем.

Ключевые слова: протекающая жидкость, трубчатый резонатор, собственная частота, динамическая устойчивость, флаттер, изгибные колебания.

Введение

Для измерения плотности жидких сред на потоке преимущественно используются вибрационно-частотные плотноммеры [1,2,3].

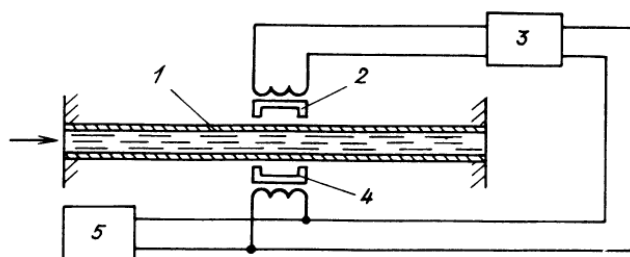


Рис.1. Принципиальная схема вибрационно-частотного плотноммера

В общем случае вибрационно-частотный плотноммер может быть выполнен по схеме, показанной на рис.1 [3]. Трубчатый резонатор представляет собой закреплённую по концам трубку, которая приводится в режим незатухающих изгибных автоколебаний, с частотой близкой к собственной, системой возбуждения, состоящей из приемника 2, усилителя 3 и возбудителя колебаний 4. Частота установившихся автоколебаний регистрируется частотомером 5 и определяется жесткостью и массой трубки. При



протекании внутри трубки контролируемой жидкости частота автоколебаний будет зависеть как от массы трубки, так и от массы жидкости, а, следовательно, и от ее плотности. При реальных условиях эксплуатации частота автоколебаний будет также зависеть от действия других параметров жидкости, например скорости ее протекания [5]. В связи с этим нахождение аналитической зависимости собственной частоты изгибных колебаний трубчатого резонатора от скорости измеряемой жидкости представляется актуальной.

Известно, что протекающая жидкость оказывает инерционное и динамическое воздействие на стенки трубки, что может приводить к снижению частоты колебаний и возникновению динамической неустойчивости. Однако аналитическое выражение зависимости частоты от скорости потока для условий жесткого закрепления требует строгого вывода.

Цель работы — получить аналитическую формулу зависимости собственной частоты изгибных колебаний трубки, жестко закрепленной по обоим концам, от скорости протекающей по ней жидкости.

Постановка задачи

Пусть имеется прямая тонкостенная трубка длиной L , жёстко закреплённая на обоих концах (граничные условия: защемление–защемление). По трубке протекает жидкость со средней скоростью v . Требуется определить зависимость собственной частоты изгибных колебаний f от скорости потока v .

Дифференциальное уравнение колебаний трубки с протекающей жидкостью

Для балки Эйлера–Бернулли с протекающей жидкостью используется уравнение (модель Пайпа) [6]:

$$EI \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + m_{\Sigma} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + 2m_f v \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial t} + m_f v^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0$$

где:

- $w(x,t)$ — поперечный прогиб,
- E — модуль упругости материала,
- I — момент инерции сечения,
- m_t — масса трубки на единицу длины,
- m_f — масса жидкости на единицу длины,
- $m_{\Sigma} = m_t + m_f$

Физический смысл членов

Член	Физический смысл
$EI w''''$	Изгибная жёсткость
$m_{\Sigma} w_{tt}$	Инерция системы
$2m_f v w_{xx}$	Гироскопический эффект
$m_f v^2 w_{xx}$	Динамическая продольная сила

Для определения собственных частот гироскопический член обычно не влияет на величину частоты (он влияет на устойчивость и затухание), поэтому при поиске частот его можно опустить.

Упрощённое уравнение для частот



Получаем:

$$EIw'''' + m_{\Sigma}w_{tt} + m_f v^2 w'' = 0$$

Ищем решение:

$$W(x, t) = \Phi(x)e^{i\omega t}$$

Тогда:

$$EI\Phi'''' - m_f v^2 \Phi'' - m_{\Sigma} \omega^2 \Phi = 0$$

Решение для жесткого закрепления (оба конца защемлены)

Для балки защемление–защемление характеристический параметр:

$$\beta_n L = 4.730 \quad (n = 1)$$

где

$$\beta_n^2 = \frac{m_{\Sigma} \omega_n^2}{EI} - \frac{m_f v^2}{EI}$$

После преобразований получаем:

$$\omega_n^2 = \frac{EI}{m_{\Sigma}} \left(\frac{\beta_n^2}{L^4} \right) - \frac{m_f}{m_{\Sigma}} \left(\frac{\beta_n^2}{L^2} \right) v^2$$

где

$\beta_1 L = 4.730$ – для первой формы

Переходя к частоте в герцах:

$$f_n(v) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{EI \beta_n^4}{m_{\Sigma} L^4} - \frac{m_f \beta_n^2}{m_{\Sigma} L^2} v^2}$$

Инженерная форма зависимости

Введём частоту при отсутствии потока:

$$f_{n0} = \frac{\beta_n^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EI}{m_{\Sigma}}}$$

Тогда зависимость принимает компактный вид:

$$f_n(v) = f_{n0} \sqrt{1 - \left(\frac{v}{v_{\text{ст}}} \right)^2}$$

где критическая скорость:

$$v_{\text{ст}} = \sqrt{\frac{EI \beta_n^2}{m_f L^2}}$$

Анализ результатов

Полученная зависимость показывает:

1. Частота уменьшается пропорционально квадрату скорости потока.
2. Поток эквивалентен продольной сжимающей силе.
3. При $v = v_{\text{ст}}$ возникает динамическая потеря устойчивости (флаттер).
4. Влияние потока тем сильнее, чем больше отношение массы жидкости к массе трубки.

Практически это означает, что при проектировании вибрационных измерительных систем необходимо учитывать снижение частоты при увеличении расхода.

**Выводы**

1. Получена аналитическая зависимость собственной частоты трубки от скорости протекающей жидкости.
2. Установлен квадратичный характер снижения частоты.
3. Получено выражение для критической скорости динамической неустойчивости.
4. Результаты применимы при расчёте вибрационных расходомеров, плотномеров и трубопроводных систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гашенко Ю.В., Астапов В.Н. Аналитический обзор и исследование устройств и методов измерения плотности жидкости // Научное обозрение. Технические науки. 2019. № 6. С. 21-27; URL: <https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1265> (дата обращения: 12.02.2026).
2. Федоринов А.Ю., Епринцев М.А. Исследование аппаратных способов и методов измерения плотности жидкости, применяемых в промышленности // Системный анализ и логистика: журнал.: выпуск №2(36), ISSN 2007-5687. – СПб.: ГУАП., 2023 – с. 33 – 38. РИНЦ. DOI: 10.31799/2077-5687-2023-2-33-38.
3. Жуков И.П., Бегунов В.Н. О частотном методе измерения плотности жидких сред // Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов: Сб.научн.тр. / Ярссл. политехи, ин-т.- 1974.- С. 13-15.
4. Жуков Ю.П. Вибрационные плотномеры. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 144 с.
5. Жуков Ю.П., Бегунов В.Н. Измерение плотности жидких сред вибрационно-частотным методом // Приборы и системы управления.-1976.- Кг 9.- 0:28-30.
6. Нецадимов В.А. Обобщенная теория балки Эйлера – Бернулли с возвратным потенциалом. *Железобетонные конструкции.* 2025; 10(2):41-57. <https://doi.org/10.22227/2949-1622.2025.2.41-57>

VİBRASIYA-TEZLİK SİXLİQÖLÇƏNİN BORUVARİ REZONATORUNUN MƏXSUSİ RƏQSLƏR TEZLİYİNİN AXAN MAYENİN SÜRƏTİNDƏN ASILILIĞI

Qədirova T.T., Əmiraslanov B.K., Yusifli E.A., İbrahimova P.Ə., Qurbanlı C.A.

XULASƏ

Bu məqalədə hər iki ucunda sərt bərkidilmiş borunun əyilmə vibrasiyalarının təbii rəqslər tezliyinin ondan axan mayenin sürətindən analitik asılılığı təqdim olunur. Nəql olunan mühitin ətaləti nəzərə alınmaqla Eyler-Bernulli şüa modeli istifadə olunur. Göstərilir ki, axın təsiri uzununa sıxıcı qüvvənin təsirinə bərabərdir və bu da rəqs tezliyinin kvadratik azalmasına səbəb olur. Dinamik sabitlik itkisinə uyğun gələn kritik axın sürəti üçün ifadə çıxarılır. Nəticələr titrəmə axınölçənlərinin, sıxlıqölçənlərinin və boru kəməri sistemlərinin dizaynında istifadə edilə bilər.

Açar sözlər: axan maye, boruşəkilli rezonator, təbii tezlik, dinamik sabillik, flutter, əyilmə titrəmələri.



**DEPENDENCE OF THE NATURAL FREQUENCY OF THE OSCILLATION
OF THE TUBULAR RESONATOR OF THE VIBRATION-FREQUENCY DENSITY
METER ON THE VELOCITY OF THE FLOWING LIQUID****Gadirova T.T., Amiraslanov B.K., Yusifli E.A., İbrahimova P.A., Gurbanli J.A.****ABSTRACT**

This paper presents an analytical dependence of the natural frequency of bending vibrations of a tube rigidly fixed at both ends on the velocity of the fluid flowing through it. The Euler-Bernoulli beam model is used, taking into account the inertia of the transported medium. It is shown that the influence of the flow is equivalent to the action of a longitudinal compressive force, leading to a quadratic decrease in the oscillation frequency. An expression is obtained for the critical flow velocity corresponding to dynamic instability. The results can be used in the design of vibrating flowmeters, density meters, and pipeline systems.

Keywords: *flowing fluid, tubular resonator, natural frequency, dynamic stability, flutter, bending vibrations.*

Redaksiyaya daxilolma: 27.05.2026

Çapa qəbul olunma: 30.06.2026

